


JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

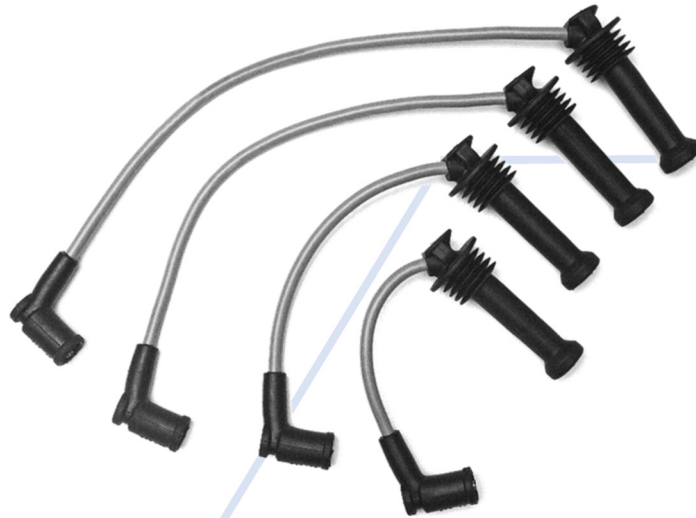

INFORMACIÓN GENERAL

- Opere únicamente con el motor en frío; las conexiones de bobina, bujías y casquillo deben estar limpias.
- Los cables deben reemplazarse individualmente, evitando pellizcarlos o dañarlos.
- Los cables nuevos deben montarse manteniendo el orden correcto de encendido, sin mantenerlos demasiado juntos entre sí.
- Compruebe que los capuchones y terminales estén completamente acoplados. Recomendamos aplicar una capa fina de lubricante de silicona infusible en el capuchón por el lado de la bujía.

